

СТАРТОЛАЙН FC41 Н



Стяжка высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC41 Н предназначена для предварительного выравнивания оснований и устройства прочного пола в жилых, офисных, торговых и общественных помещениях.

Марочная прочность на сжатие	>30 МПа
Расход смеси при слое 10 мм	1,4 кг/м²
Рекомендуемая толщина слоя	20–200 мм
Жизнеспособность раствора	40 мин
Ходжение, через	12 ч

до 200 мм
от 20 мм
толщина слоя

12 ЧАСОВ
техническое хождение

подходит для
теплого пола

30 МПа
Высокая
прочность



ЭЛИСИЛК РАЗ9 W



Шпаклевка готовая суперфинишная для механизированного нанесения ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК РАЗ9 MW предназначена для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных отапливаемых, с переменным отоплением и неотапливаемых помещениях.

Прочность сцепления с основанием	>0,9 МПа
Расход смеси при слое 1 мм	1,4 кг/м²
Рекомендуемая толщина слоя	0–2 мм
Жизнеспособность раствора	24 ч
Нанесение последующего слоя через	3–4 ч

35 м²/
чел./час
производительность

25 кг -
18 м²
расход

до 2 мм
от 0 мм
толщина слоя

противогрибковая



ОСНОВИТ

СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!

ДАЕМ БОЛЬШЕ



ОСНОВИТ

СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!

ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ

OSNOVIT.RU

8 800 500 06 06



ОСНОВИТ

СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!




КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ ЭТАПОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

КАВЕРПЛИКС TC117



Штукатурно-клеевая смесь ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС TC117 предназначена для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя.

Марочная прочность на сжатие	>10 МПа
Расход смеси при слое 1 мм	1,3-1,5 кг/м²
Рекомендуемая толщина слоя	3-20 мм
Жизнеспособность раствора	60 мин
Время корректировки плиты	15 мин

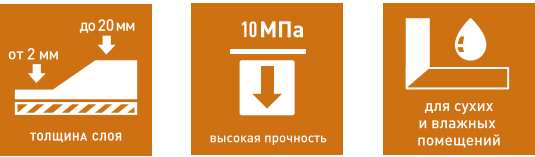

СТАРТВЭЛЛ PC211



Штукатурка фасадная цементно - известковая ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC211 предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, пено- и газобетона.

Прочность на сжатие в возрасте 28 суток	>7,5 МПа
Расход смеси при слое 10 мм	14-15 кг/м²
Рекомендуемая толщина слоя	5-30 мм
Жизнеспособность раствора	2 ч
Нанесение последующего слоя через	24 ч



БЕЛСИЛК PC32 W



Шпаклевка ОСНОВИТ БЕЛСИЛК PC32 W предназначена для финишного выравнивания фасадов зданий, стен и потолков в сухих и влажных помещениях.

Прочность сцепления с основанием	>0,5 МПа
Расход смеси при слое 1 мм	1,2 кг/м²
Рекомендуемая толщина слоя	0-4 мм
Жизнеспособность раствора	3 ч
Нанесение последующего слоя через	24 ч



ГРАНИПЛИКС AC14



Плиточный клей ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС AC14 (C2TE) ГРАНИТ беспылевой предназначен для укладки тяжелых плит из керамогранита, натурального камня, искусственного камня и керамической плитки (вес до 800 г / 100 см²).

Прочность клеевого соединения	>1,5 МПа
Расход смеси при слое 1 мм	1,5 кг/м²
Рекомендуемая толщина слоя	2-15 мм
Жизнеспособность раствора	3 ч
Хожение через*	24 ч



СКОРЛАЙН FK45 R



Наливной пол ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45 R предназначен для предварительного и окончательного выравнивания оснований слоем от 2 до 100 мм в жилых и офисных помещениях.

Марочная прочность на сжатие	>20 МПа
Расход смеси при слое 10 мм	16-17 кг/м²
Рекомендуемая толщина слоя	2-100 мм
Растекаемость	280-300 мм
Укладка плитки, через*	3 суток

