



Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ IC-125-2-SP-4D


Произведено согласно: Договор № ЛР-1/2025 от 13 января 2025г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IC-125-2-SP-4D представляют собой профилированную ленту, изготовленную из пластифицированного поливинилхлорида методом экструзии.

Применяется для герметизации сопряжений типа «плита стена» при строительстве гидротехнических, заглубленных и подземных зданий и сооружений. Гидрошпонки крепятся к арматуре с помощью омега профилей с шагом 300 мм, длинная сторона шпонки устанавливается в стенку, а короткая - в плиту.

В посадочных местах гидрошпонки расположены анкерные ребра. Они надежно фиксируют набухающие шнуры - не дают им выйти при намокании в процессе монтажа.

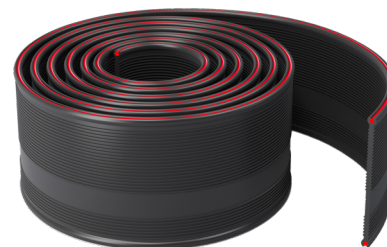

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Внутренняя гидроизоляционная шпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IC-125-2-SP-4D предназначена для герметизации технологических швов бетонирования в местах сопряжения плиты и стены фундамента при строительстве гидротехнических, заглубленных и подземных зданий и сооружений. Наличие набухающего шнура на краях шпонки позволяет надёжно изолировать шов от сырости, влаги и воды под давлением.


ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- эффективная герметизация технологических швов;
- набухающие шнуры по краям гидрошпонки;
- наличие омега профилей в комплекте поставки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Видимые дефекты	-	-	отсутствие видимых дефектов	ГОСТ EN 1850-2-2011
Твердость по Шору (А)	ед.	-	80	ГОСТ 2678-94
Прочность на разрыв	МПа	не менее	10	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения	%	не менее	300	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Температура хрупкости	°С	не более	-40	ГОСТ 5960-72

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

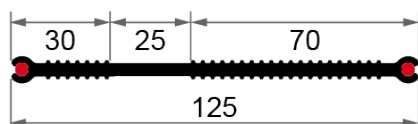

ПВХ Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ
IC-125-2-SP 4D

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	-	4	ГОСТ Р 58939-2020
Ширина	мм	-	125	ГОСТ Р 58939-2020
Длина	м	-	20	ГОСТ 2678-94

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу гидроизоляционной системы фундамента с применением ПВХ-мембран LOGICBASE
- Инструкция по монтажу гидрошпонок ТЕХНОНИКОЛЬ
- Руководство по проектированию и монтажу гидрошпонок
- СТО 72746455-4.6.2-2015 «Гидроизоляция транспортных тоннелей и подземных сооружений метрополитена из рулонных гидроизоляционных полимерных материалов ТехноНИКОЛЬ. Требования к конструкции гидроизоляции, производству работ, контролю качества их выполнения, оборудованию, инструментам и окружающей среде»;
- СТО 72746455-4.2.2-2020 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов. Материалы для проектирования и правила монтажа»

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении в один ряд по высоте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Бухты с гидрошпонками должны храниться на поддонах рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, без воздействия деформирующих нагрузок, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей, солнечных лучей и атмосферных осадков.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 24 месяца со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3926 90 970 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.29.29.190

СЕРВИСЫ:



Проектирование



Обучение



Поддержка при
эксплуатации



Сопровождение
монтажа



Гарантии



Выполнение
расчетов



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Техническая
консультация

